




電動エアーポンプ ユーザーマニュアル

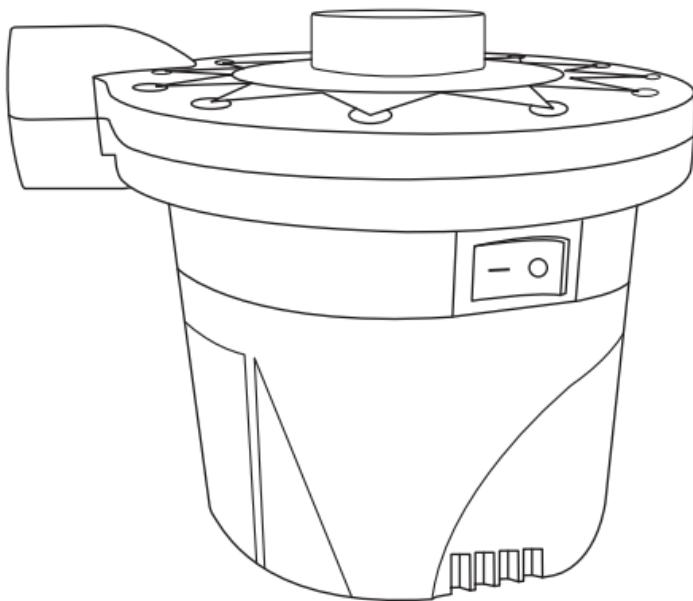

型番 : 8328

- V1.0R -

AstroAI電動エアポンプをご購入いただきありがとうございます。お客様により良い使用体験をご提供できるよう、本品は複数のエンジニアが試行錯誤を繰り返し、慎重に設計されています。高品質リチウムイオン電池を内蔵し、アウトドアでも使用感に満足でき、ハイパワーモーターの搭載により、類似製品を上回る空気圧・充填速度の性能を実現させ、短時間での充填を可能にします。本製品をご使用になる前にこのマニュアルをよく読んで、いつでも読めるように大切にご保管ください。

改めましてAstroAIをお選びいただき、誠にありがとうございます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 本製品をご使用になる前にこのマニュアルをよく読んで理解し、いつでも読めるように大切にご保管ください。




ご注意 //

- 小さな部品を含みますので、お子様の使用はご遠慮ください。
- 製品の損傷を避けるため、ご使用の前に本ユーザーマニュアルをよくお読みください。
- 本品は、直射日光を避け、乾燥した場所に保管してください。
- 勝手に分解したり、改造したりしないでください。
- 本品を火、腐食性液体、および強い電磁波が発生する場所では使わないでください。
- 湿気の多い場所で保管または使用しないでください。
- 本品の用途以外でのご使用を控えてください。
- 使用時間は最大15分です。連続して使用する場合、5分間休ませてから、再開してください。
- 髪の毛、砂、小石などの異物を本体に入れると、機械の動作の妨げになったり、焼損したりすることがありますので、ご注意ください。
- 本体が動作中の際、空気注入口/排気口を近くで見ないようにしてください。
- 本体の隙間に指を入れないでください。
- 充電が完了したら電源を切ってください。
- 本品はリチウムイオン電池が内蔵されており、勝手に廃棄することはできません。
- リチウムイオン電池が使われているため本品を使用しない場合は、3ヵ月に一度、放電と充電を行い、電池の活性を確保してください。

● 輸送による製品の損傷がある場合がございます。以下の状況の場合弊社のカスタマーサポートまでご連絡ください。

- ① 本体が始動しない。
- ② 付属品の不足。
- ③ 電源コードや本体が破損している。


製品図解 //

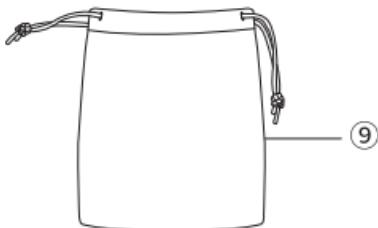

- | | |
|--------------------|--|
| ① 空気注入口 | ⑥ 3種類のノズル |
| ② 排気口 | ⑦ USB Type-Cから
USB-A OTG変換ア
ダプター |
| ③ 電源スイッチ | ⑧ USB-A から USB
Type-C 電源コード |
| ④ バッテリーア
ンジケーター | |
| ⑤ USB Type-C充電口 | ⑨ 布製収納袋 |

操作手順 //


- 適切なノズルを使用し、本体に正しく接続してから、充填対象に接続します。次に電源スイッチを「一」にすると空気入れが始まります。

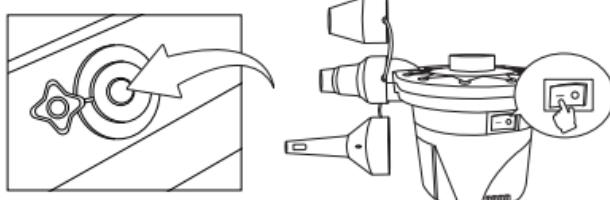


- ご希望の充填状態に達したら、電源スイッチを「O」にして、本品の動作を停止します。

充電方法

- 製品インジケータは、電力の使用状況に応じて、以下のように電力レベル指示ライトを点灯します。
 - ① 緑: フル充電されています。
 - ② オレンジ: 電力が低下しているため充電をお勧めします。
 - ③ 赤: 電量不足ですので、充電してください。




- 本品を充電する場合、まず付属のUSBケーブルに接続し、もう一端を充電器（携帯電話用充電器）に接続する必要があります。またType-Cインターフェースの充電器に対応するようOTGアダプターを用意いたします。接続方法は図の通りです：

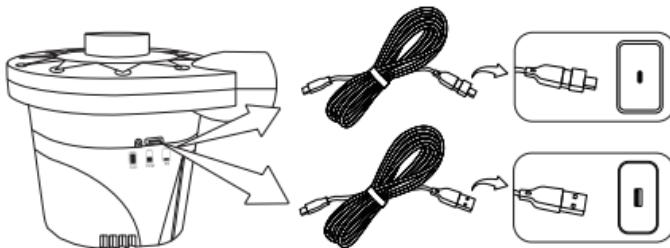

- 充電中は指示ライトが赤に点灯し、充電が完了したら緑に点灯します。充電中製品は使用できませんのでご注意ください。

- さらにOTGアダプターは、お使いのモバイルデバイスがOTG機能に対応している場合、充電だけでなく、マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器をモバイルデバイスに接続することができます。接続例を図に示します。



トラブルシューティング //

Q: 製品が動作しない。

A: 電池残量をご確認ください。

Q: 充電できなくなる。

A: 充電器が正常に動作することをご確認ください。

仕様 //

製品型番	8328
充電仕様	5 V ... 2 A
電池容量	2000 mAh
電池電圧	7.4 V
最大充填速度	350 L/min
最大空気圧	0.65 PSI
連続使用時間	15分間

充電時間	5時間
電源コード	1メートル、39.37インチ

パッケージ内容 //

- 1 x リチウムイオンエアーポンプ
- 1 x 3種類のノズル
- 1 x OTGアダプター
- 1 x 電源コード
- 1 x 布製収納袋
- 1 x ユーザーマニュアル

リサイクル //

本製品を廃棄される際には、多くの貴重な材料で製造されているので、リサイクルできる部分も含まれます。当地のゴミ分別ルールに従ってリサイクルしてください。

保証期間 //

AstroAI から1年間安心保証をご提供いたします。

AstroAI 電動エアーポンプは十分な品質管理のもとで製造しております。過失、誤用、汚染、改造、事故による損傷、そして不適切な操作による破損については、弊社として保証を負いかねます。また、本製品を譲渡された場合には、保証の対象外となります。

この製品にご不明点がある場合は、AstroAIカスタマーサポート (support@astroai.com) までお問い合わせください。



Web:www.astroai.com
■ E-mail:support@astroai.com
